


Telefonalj

Az autópályák és gyorsforgalmú utak üzemeltetését támogató üzemi hírközlő rendszerek egyik létfontosságú eleme, a független rendszerként létesített segélykérő hálózat. Ennek kihelyezett egységei a segélykérő oszlopok, melynek alapteste előregyártottan készül. Kialakítását tekintve készülhet segélykérő telefonalként, vagy meteorológiai állomás alaptesteként, a szerelvényezésétől függően. Az elemek igény esetén egyedi méretekkel is gyárthatóak.

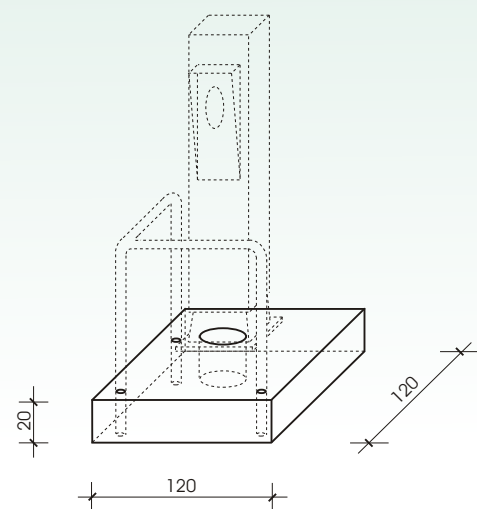

Egyéb, autópályákhoz gyártott egyedi elemek

- hézaglefedő fedlapok
- hídpakett elemek, M7 autópálya Letenye
- talajtámfal elemek
- korlát elemek

Az előbbieken felsorolt elemeken kívül, amennyiben egyedi vasbeton elemre is igény van, úgy kérjük kéressék kollégáinkat.

Referencia lista

- M8 autópálya, Dunavecse
- M7 autópálya, Zamárdi
- M7 autópálya, Balatonszárszó
- M7 autópálya, Letenye
- M5 autópálya, Kiskunfélegyháza-Kecskemét szakasz
- M35 autóút
- M0 autópálya körgyűrű
- Debrecen, 47. sz. Főút
- Debrecen, 42. sz. főút
- Budakalász, 11. sz. Főút
- M43 autópálya, Szeged- Országhatár
- 47 sz. Főút, Szeged- Békéscsaba
- 55 sz. Főút, Szeged- Baja




Autópálya építési elemek



Cégünk 1991-től kezdődően folyamatosan gyártja az autópálya építési célokra szolgáló termékeit, melyek közé tartozik a surrantó elemek, vizsgáló lépcsők, hídszegély elemek, segélykérő telefonalj és meteorológiai alaptest elemei. Ennek megfelelően olyan sablonparkot alakítottunk ki, mely lehetővé teszi ezen termékek gyártását nagy mennyiségben és rövid határidővel. Az elemek betonminősége megfelel a fagynak és jégolvasztó sóknak közvetlenül kitett szerkezetekre vonatkozó előírásoknak.

Surrantó elem hidas:

Hídszerkezeteknél a felszíni víz elvezetésére szolgál. Az elemek tetszőleges hajlású rézsűn alkalmazhatóak. Úgy vannak kialakítva, hogy egymásba illesztésükkel bármilyen hosszúságban építhető. Az elemek illesztése szárazon történik.



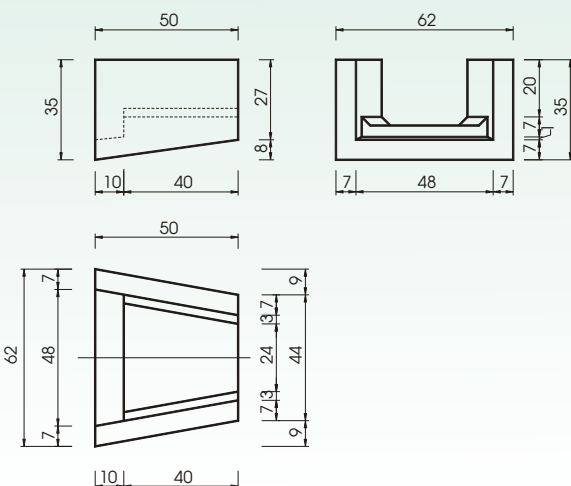


Vizsgáló lépcső


Az előregyártott hídvizsgáló lépcsőelemek eredetileg hídszerkezetek hídfőinek - a fenntartást végző személyzet részére történő - megközelítésére szolgálnak. Ezen kívül tetszőlegesen alkalmazhatóak bármilyen más célra is, ha a geometriai mérete és a rézsű kialakítása megfelel a gyalogközlekedés biztosítására. Az elemek kialakítására jellemző, hogy 60 cm szélességű és 4 db fellépővel készül, de egymásba illesztéssel tetszőleges magasságig bővíthető. Az elemek betonacélt nem tartalmaznak, hanem szálerősített betonnál készülnek.

131-es vizsgáló lépcső
súly: 290 kg
1:1


138-as vizsgáló lépcső
súly: 320 kg
1:1,5

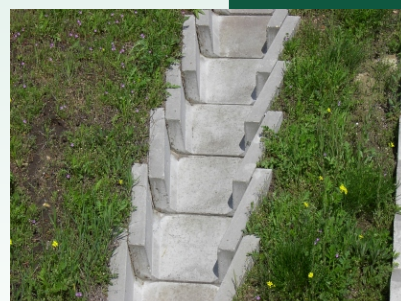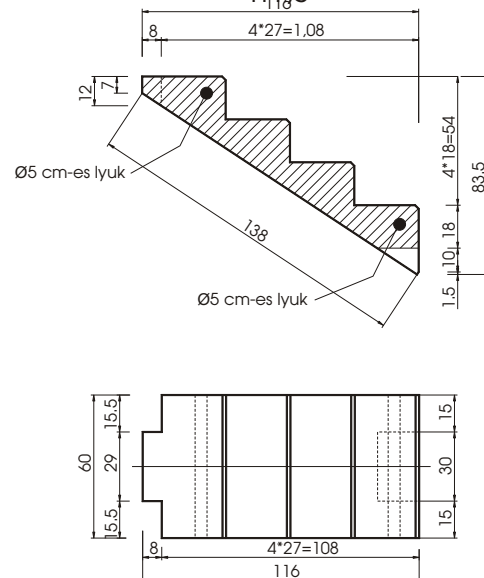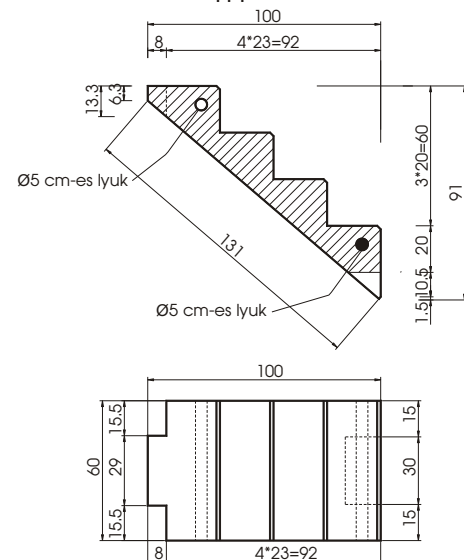

151-es vizsgáló lépcső
súly: 500 kg
1:2

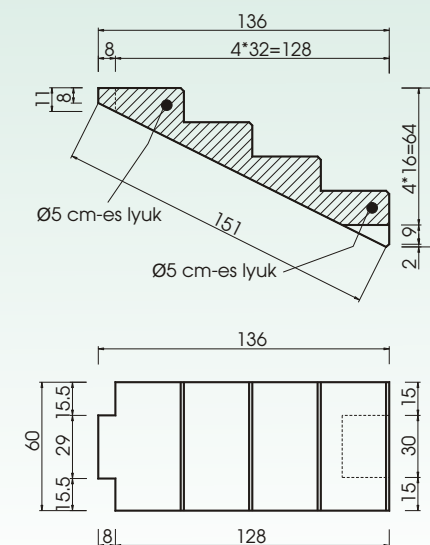

167-es vizsgáló lépcső
súly: 360 kg
1:3

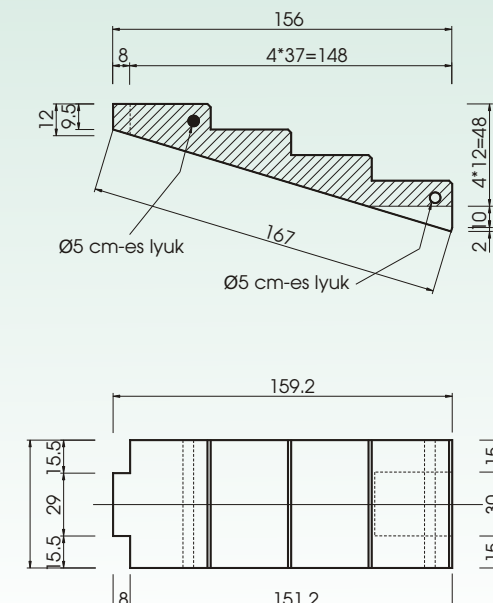

Hídszegély

Hídszerkezetek oldalszegélyének burkolására szolgál, melynek alkalmazásával esztétikus felület alakítható ki és a kivitelezési idő is lerövidül. Használata célszerű, mert az esetleges mechanikai sérülések miatt csak azokat a darabokat kell kicserélni. A betonminőség gyárilag ellenőrzött minőségben, vasalás nélkül, szálerősítéssel készülnek, így sóhatásnak kitett helyeken kiválóan alkalmazható.

méret (cm)
99x60x9,5
99x70x9,5
99x80x9,5
99x95x9,5
99x110x9,5

súly (kg)
150
175
197
220
270

